

Fasadplugg SDF-S-10HX120-V

SORMAT ARTIKELNUMMER 8510120426

- Godkänd för alla förekommande byggmaterial.
- Vi rekommenderar SDF-KB för infästning av metallstommar och SDF-S för pluggar för träkonstruktioner.
- Pålitlig även i problematiska byggmaterial tack vare optimerad expansionsdel.
- Säkert grepp tack vare radiell expansion.
- Skruvens ytbeläggning är fri från 6-värt krom.
- Dubbellåsning mot med-rotation för säker installation.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadstrukturer
- Vinkeljärn
- Fönsterkarmar
- Dörrkarmar
- Tjocka fixturer
- Väggfäste för TV
- Skåp och garderober
- Fyrkantstimmer

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Polyamid / Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 250 / pall: 6000
Vikt	39.9 kg / 1000
GTIN-13	5902308560628

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Lättbetongblock
- Sprucken betong
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättklinkerhålstén
- Natursten
- Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-10/0305 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-10/0305)



ETA-18/0039 + DoPs




Brandmotstånd (ETA-18/0039)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	10
Längd (L)	120
Skruvgrepp	T40
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	50

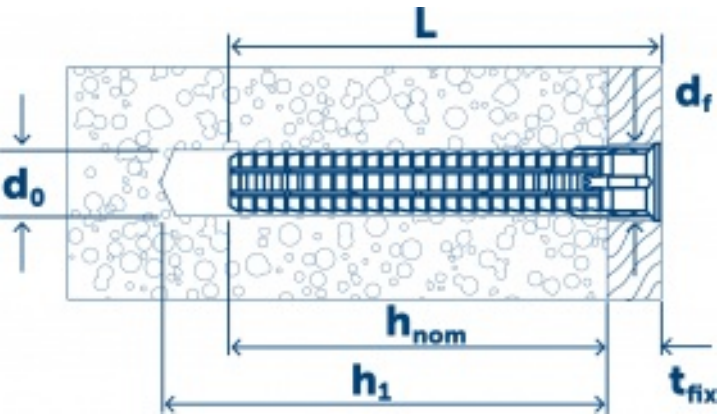

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	10,5
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Min. borrhjup	80
Borrhjup (h_1)	80
Min. montagedjup (H_{nom})	70

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Sprucken betong C12/15	N_{Rec}	70 mm		1.8 kN
Sprucken betong C12/15	V_{Rec}	70 mm		5.3 kN
Osprucken betong C12/15	N_{Rec}	70 mm		1.8 kN
Osprucken betong C12/15	V_{Rec}	70 mm		5.3 kN
Massivt tegel $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	70 mm		1.1 kN
Massivt tegel $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	70 mm		1.1 kN
Solid kalksandsten $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	70 mm		1.3 kN
Solid kalksandsten $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	70 mm		1.3 kN
Lättklinkerhålstén $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	70 mm		0.3 kN
Solid lättklinker $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	70 mm		0.4 kN
Lättklinker med isolering $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	70 mm		0.55 kN
Lättbetong AAC 2,5	N_{Rec}	70 mm		0.40 kN
Lättbetong AAC 4,0	N_{Rec}	70 mm		0.55 kN
Kalksandshåltégel $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	70 mm		1.00 kN

Installation

