

Genomsticksexpander S-KA 6X40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640000100

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-18/0971)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356602 / LVI 3253001
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 150 / ytterkartong: 750 / pall: 42000
Vikt	11.3 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

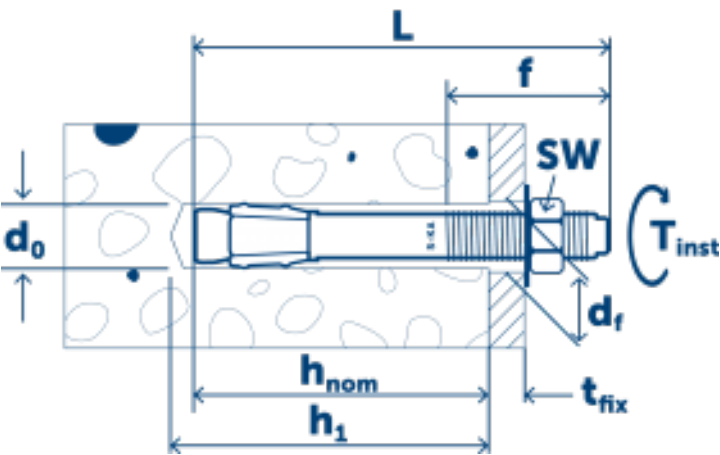

INSTALLATIONSDETALJER

M6	Frigående håldiameter (D_f)	7
40	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
18	Min. borrhjup	35
10	Borrhjup (h_1)	35
2	Min. montagedjup (H_{nom})	30
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	25
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	4

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Installation

