

Genomsticksexpander S-KA 8X50 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640000110

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-18/0971)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356610 / LVI 3253012
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	22.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

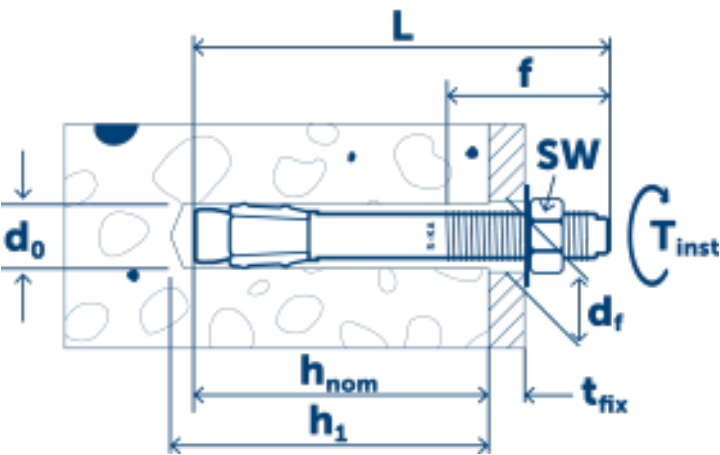

INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
52	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
23	Min. borrhjup	45
13	Borrhjup (h_1)	45
2	Min. montagedjup (H_{nom})	40
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	35
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	11

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN

Installation

