

Genomsticksexpander S-KA 10X60 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640000130



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356620 / LVI 3253023
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	45.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M10

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

12

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

62 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$

10

26 Min. borrhjup

50

17 Borrhjup (h_1)

50

3 Min. montagedjup (H_{nom})


40

Effektivt sättdjup (H_{ef})

30

Åtdragningsmoment (T_{inst})

30

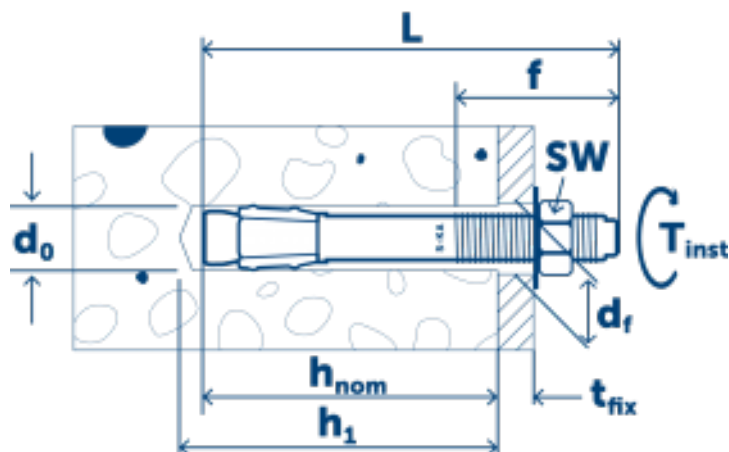

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.8 kN

Installation

