

Genomsticksexpander S-KA 12/155 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640000162



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	231.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M12

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)

14

Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

253 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
 46 Min. borrhjup
 19 Borrhjup (h_1)
 155 Min. montagedjup (H_{nom})
 Effektivt sättdjup (H_{ef})
 Åtdragningsmoment (T_{inst})

12
 90
 90
 81
 70
 50

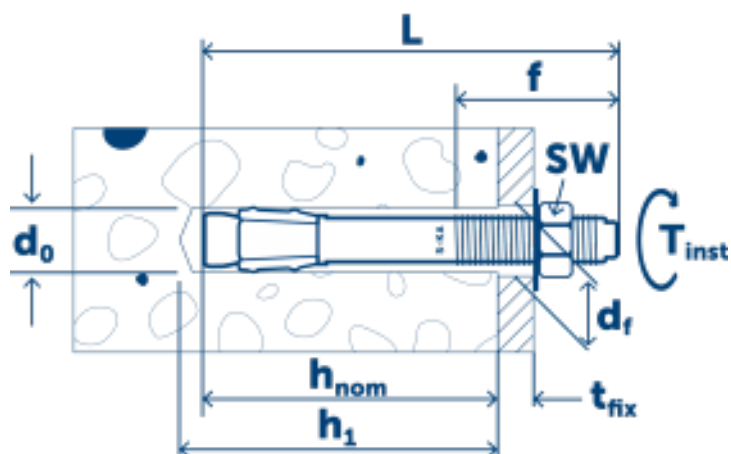

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		6.4 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		6.4 kN

Installation

