

Genomsticksexpander S-KA 16X90 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640000169



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356653 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	159.4 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M16

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

18

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

90 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$

16

43 Min. borrhjup

80

24 Borrhjup (h_1)

80

3 Min. montagedjup (H_{nom})


70

Effektivt sättdjup (H_{ef})

60

Åtdragningsmoment (T_{inst})

100

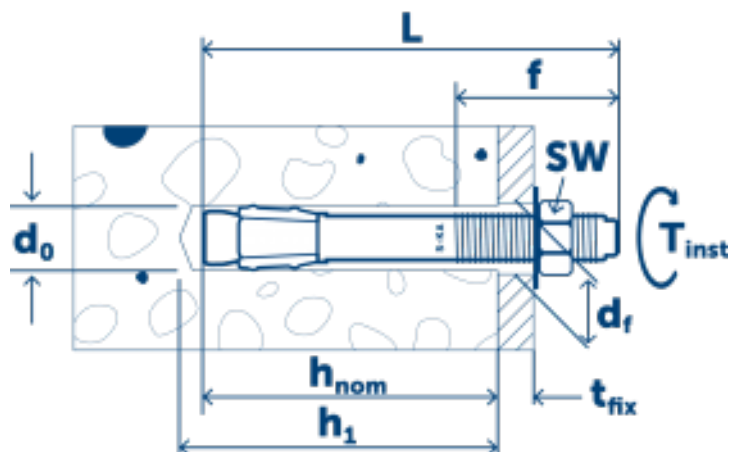

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	70 mm		9.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	70 mm		21.8 kN

Installation

