

Genomsticksexpander S-KA 8/10 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001112

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356612 / LVI 3253014
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	29.1 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel




Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

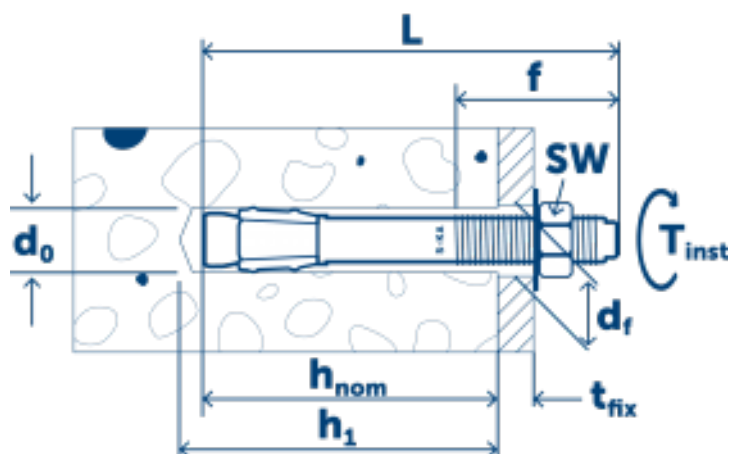

INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
72	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
32	Min. borrhjup	60
13	Borrhjup (h_1)	60
10	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	45
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	20

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Installation

