

Genomsticksexpander S-KA 10/80 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001139

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356311 / LVI 3253032
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	93.5 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Natursten



Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

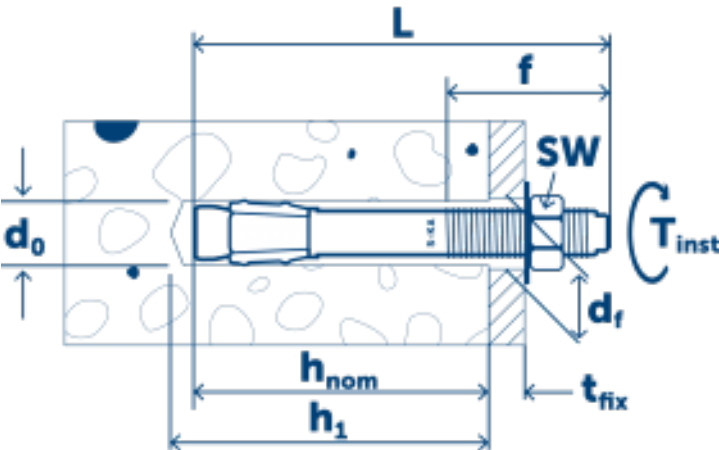

INSTALLATIONSDETALJER

- | | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| M10 | Frigående håldiameter (D_f) | 12 |
| 162 | Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ | 10 |
| 115 | Min. borrhjup | 75 |
| 17 | Borrhjup (h_1) | 75 |
| 80 | Min. montagedjup (H_{nom}) | 68 |
| | Effektivt sättdjup (H_{ef}) | 60 |
| | Åtdragningsmoment (T_{inst}) | 35 |

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	68 mm		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	68 mm		10.3 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	68 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	68 mm		10.3 kN

Installation

