

Genomsticksexpander S-KA+ 8/43/30 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001312



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324069 / LVI 3253664
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	35.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031013126

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)



0809-CPR-1252




Seismiskt motstånd (ETA-16/0934_M8)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M8
Längd (L)	95
Gänga	55
Nyckelvidd	13
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	43/30

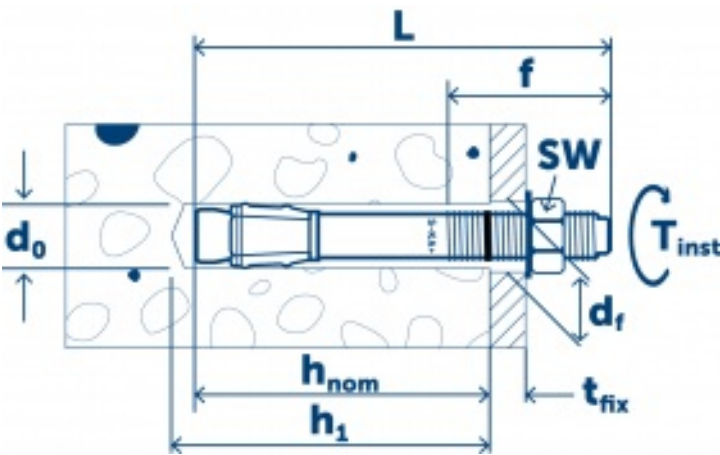

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	9
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Min. borrhjup	47/60
Borrhjup (h_1)	47/60
Min. montagedjup (H_{nom})	40/53
Effektivt sättdjup (H_{ef})	35/48
Åtdragningsmoment (T_{inst})	15

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Allt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		3.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	53 mm		5.2 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	53 mm		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		2.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	53 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	53 mm		7.2 kN

Installation

