

Genomsticksexpander S-KA+ 10/30/10 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001325



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324077 / LVI 3253668
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 40 / ytterkartong: 200 / pall: 11200
Vikt	58.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031013256

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)



0809-CPR-1252




Seismiskt motstånd (ETA-16/0934)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M10
Längd (L)	92
Gänga	47
Nyckelvidd	17
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	30/10

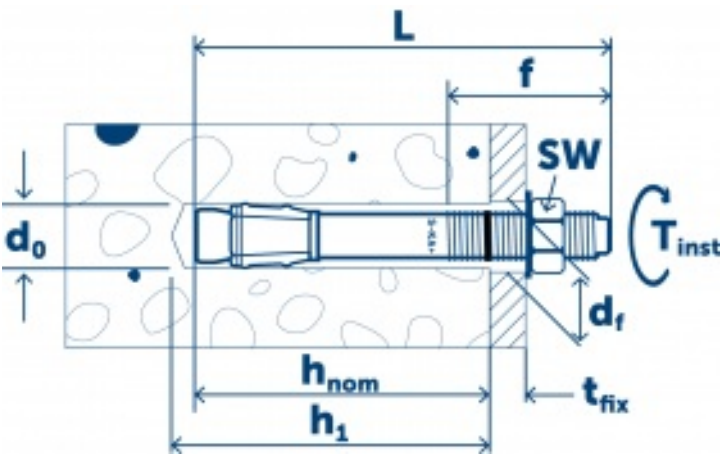

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	12
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Min. borrhjup	55/75
Borrhjup (h_1)	55/75
Min. montagedjup (H_{nom})	48/68
Effektivt sättdjup (H_{ef})	40/60
Åtdragningsmoment (T_{inst})	30

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	48 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	68 mm		9.0 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	68 mm		11.7 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	48 mm		4.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	68 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	68 mm		11.7 kN

Installation

