

Genomsticksexpander S-KA+ 16/50 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001362



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324096 / LVI 3253682
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	259.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031013621

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)



0809-CPR-1252




Seismiskt motstånd (ETA-16/0934)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

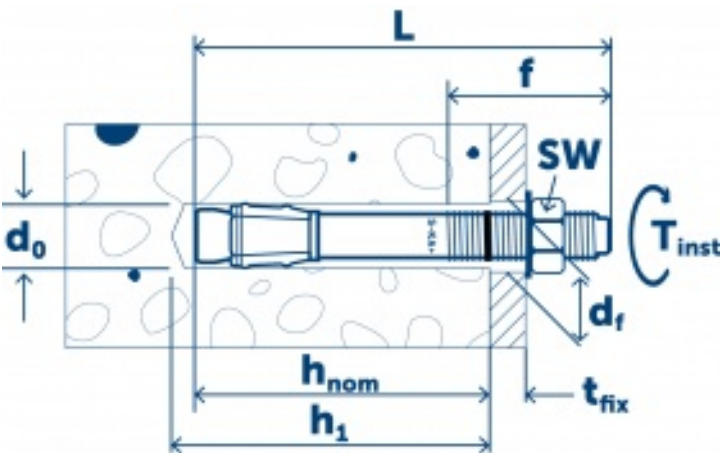

INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
168	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
110	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
50	Min. montagedjup (H_{nom})	97
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	110

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N_{Rec}	97 mm		17.1 kN
Osprucken betong C20/25		V_{Rec}	97 mm		30.9 kN
Sprucken betong C20/25		N_{Rec}	97 mm		11.4 kN
Sprucken betong C20/25		V_{Rec}	97 mm		30.9 kN

Installation

