

# Genomsticksexpander S-KAK 8X50 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640002110



## Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1356710 / LVI 3252912                              |
| <b>Material</b>      | Kolstål, varmförzinkad                                  |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 100 /<br>ytterkartong: 500 /<br>pall: 28000 |
| <b>Vikt</b>          | 23.4 kg / 1000                                          |

## APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

## GRUNDMATERIAL

### GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

## GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 6236-21




Brandmotstånd (ETA-18/0971)

## Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek ( $T_{fix}$ )

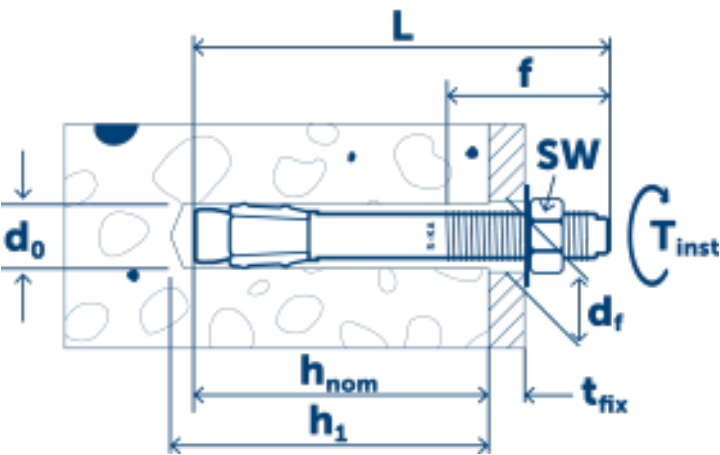

INSTALLATIONSDETALJER

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| M8 | Frigående håldiameter ( $D_f$ )      | 9  |
| 52 | Borrdiameter ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 8  |
| 23 | Min. borrhjup                        | 45 |
| 13 | Borrhjup ( $h_1$ )                   | 45 |
| 2  | Min. montagedjup ( $H_{nom}$ )       | 40 |
|    | Effektivt sättdjup ( $H_{ef}$ )      | 30 |
|    | Åtdragningsmoment ( $T_{inst}$ )     | 15 |

## Prestandadata

| Grundmaterial <input type="text" value="Allt"/> | Lasttyp   | Sättdjup ( $h_{nom}$ ) | Kraftriktning | Rek.last |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|----------|
| Osprucken betong C20/25                         | $N_{Rec}$ | 30 mm                  |               | 3.3 kN   |
| Osprucken betong C20/25                         | $V_{Rec}$ | 30 mm                  |               | 3.4 kN   |
| Sprucken betong C20/25                          | $N_{Rec}$ | 30 mm                  |               | 3.3 kN   |
| Sprucken betong C20/25                          | $V_{Rec}$ | 30 mm                  |               | 3.4 kN   |

## Installation

