

Genomsticksexpander S-KAK 12/155 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640002162



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	235.9 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M12

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)

14

Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

253 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
46 Min. borrhjup
19 Borrhjup (h_1)
155 Min. montagedjup (H_{nom})
Effektivt sättdjup (H_{ef})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

12
90
90
81
70
50

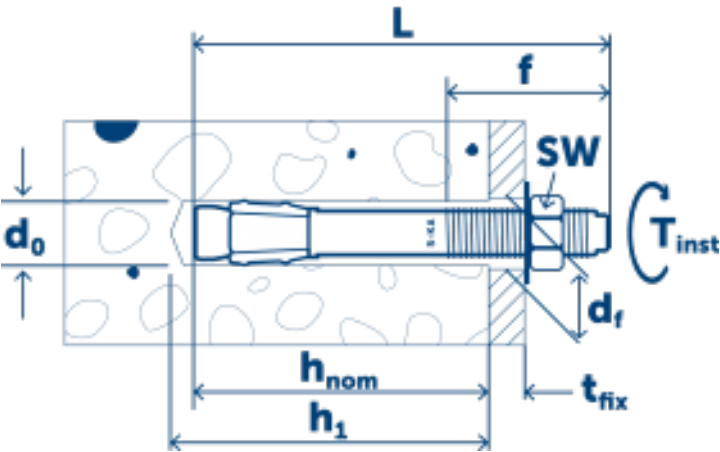

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		6.4 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		6.4 kN

Installation

