

Genomsticksexpander S-KAK 20/20 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640002180



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356760 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25 / pall: 1400
Vikt	450.7 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M20

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

22

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

170 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$

55 Min. borrhjup

30 Borrhjup (h_1)

20 Min. montagedjup (H_{nom})

Effektivt sättdjup (H_{ef})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

20


135

135

125

110

240

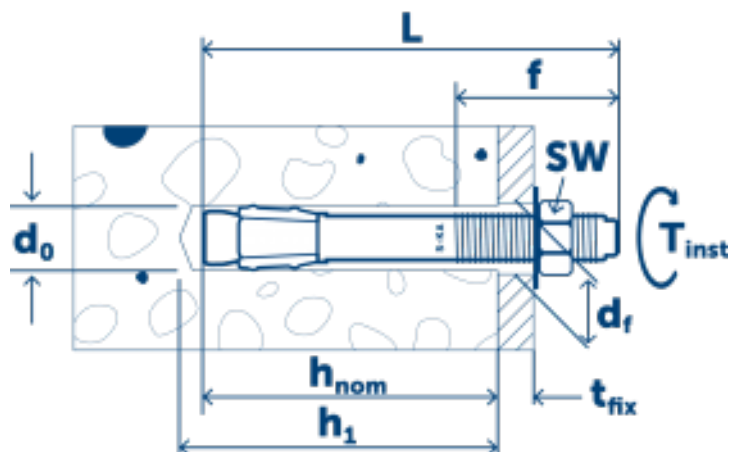

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Installation

