

Genomsticksexpander S-KAK+ 8/23/10 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003310

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324099 / LVI 3253684
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	30.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031033100

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M8
Längd (L)	75
Gänga	35
Nyckelvidd	13
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	23/10

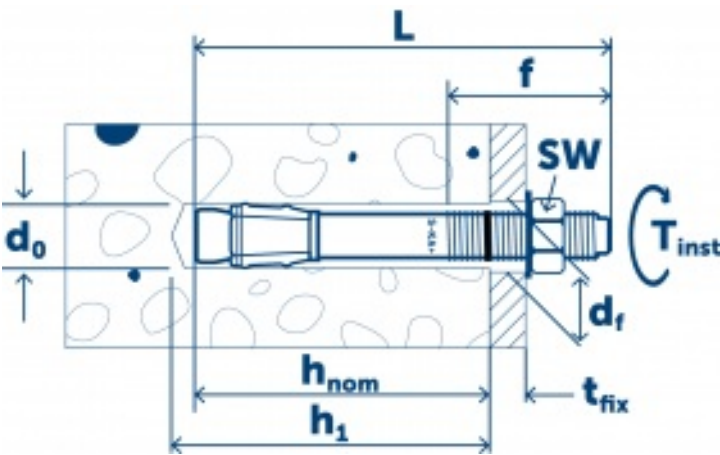

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	9
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Min. borrhjup	47/60
Borrhjup (h_1)	47/60
Min. montagedjup (H_{nom})	40/53
Effektivt sättdjup (H_{ef})	35/48
Åtdragningsmoment (T_{inst})	15

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Allt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		3.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	53 mm		5.2 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	53 mm		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		2.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	53 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	53 mm		7.2 kN

Installation

