

Genomsticksexpander S-KAK+ 10/70/50 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003329

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324107 / LVI 3253692
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	80.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031033292

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M10
Längd (L)	132
Gänga	87
Nyckelvidd	17
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	70/50

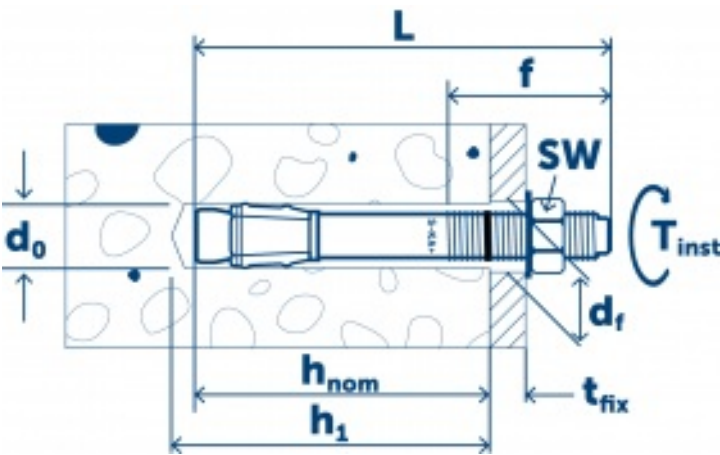

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	12
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Min. borrhjup	55/75
Borrhjup (h_1)	55/75
Min. montagedjup (H_{nom})	48/68
Effektivt sättdjup (H_{ef})	40/60
Åtdragningsmoment (T_{inst})	30

Prestandadata

Grundmaterial	Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	48 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	68 mm		9.0 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	68 mm		11.7 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	48 mm		4.1 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	68 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	68 mm		11.7 kN

Installation

