

Genomsticksexpander S-KAH 6X40 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640004100



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356802 / LVI 3253051
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 150 / ytterkartong: 750 / pall: 42000
Vikt	10.3 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 6236-21




Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

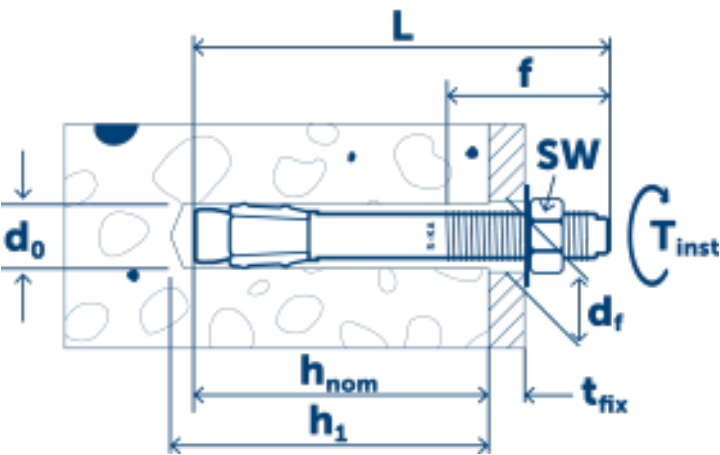

INSTALLATIONSDETALJER

M6	Frigående håldiameter (D_f)	7
40	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
18	Min. borrhjup	35
10	Borrhjup (h_1)	35
2	Min. montagedjup (H_{nom})	30
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	25
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	5

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Installation

