

Genomsticksexpander S-KAH 10X60 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640004130



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356820 / LVI 3253064
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	45.2 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 6236-21

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M10

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

12

Längd (L)

Gänga

Nyckelvidd

Max. Montagetjocklek (T_{fix})

62 **Borrdiameter (d₀)** ∅


26 **Min. borrdjup**

17 **Borrdjup (h_1)**

3 Min. montagedjup (H_{nom})

Effektivt sättdjup (H_{ef})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

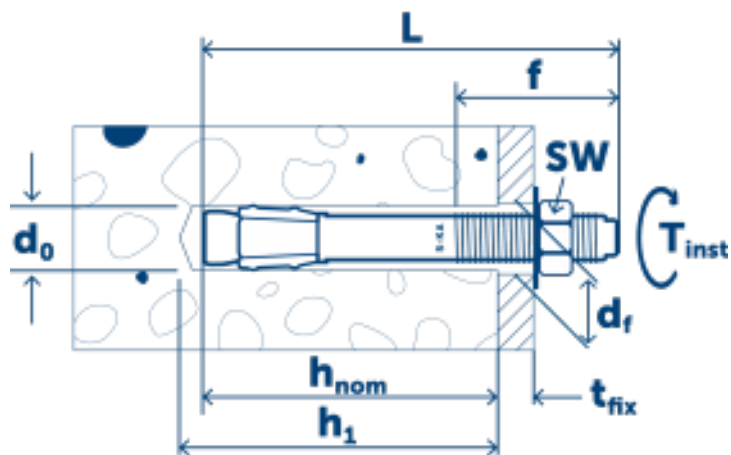

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.8 kN

Installation

