

Genomsticksexpander S-KAH 8/30 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640005114

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356814 / LVI 3253058
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	35.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel




Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

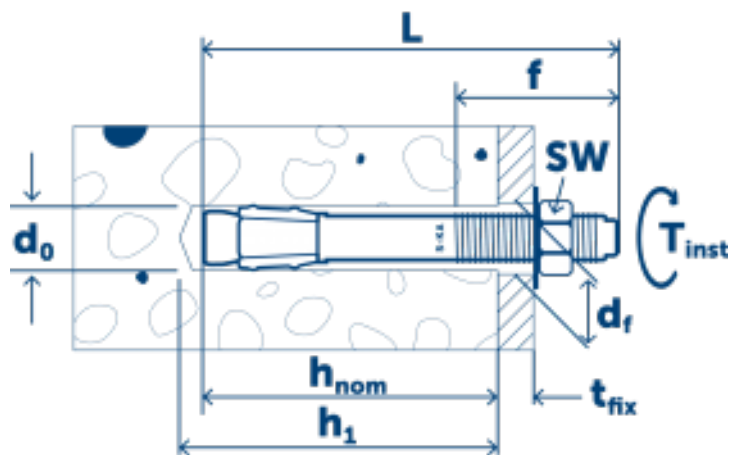

INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
92	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
52	Min. borrhjup	60
13	Borrhjup (h_1)	60
30	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	45
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	20

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		6.3 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Installation

