

Genomsticksexpander S-KAH 16/20 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640005171

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356851 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	219.2 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M16
138
80
24
20

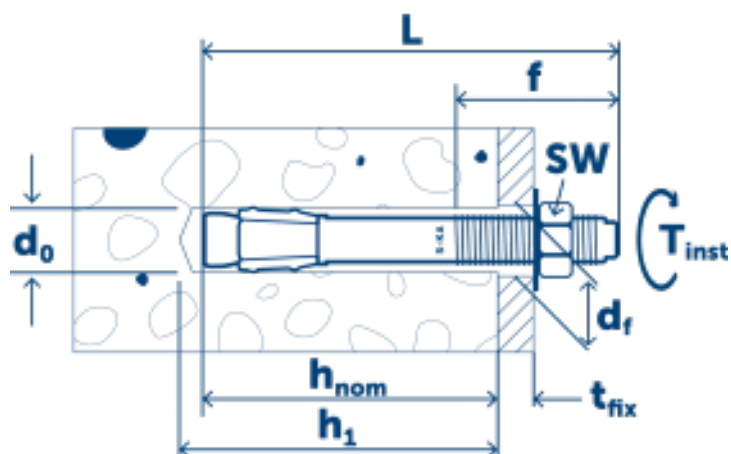

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
Min. borrhjup
Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Effektivt sättdjup (H_{ef})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

18
16
110
110
96
85
120

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		26.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.7 kN

Installation

