


Genomsticksexpander S-KAH+ 16/20 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640005359



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324143 / LVI 3253742
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	219.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031053597

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)



0809-CPR-1252




Seismiskt motstånd (ETA-16/0934)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

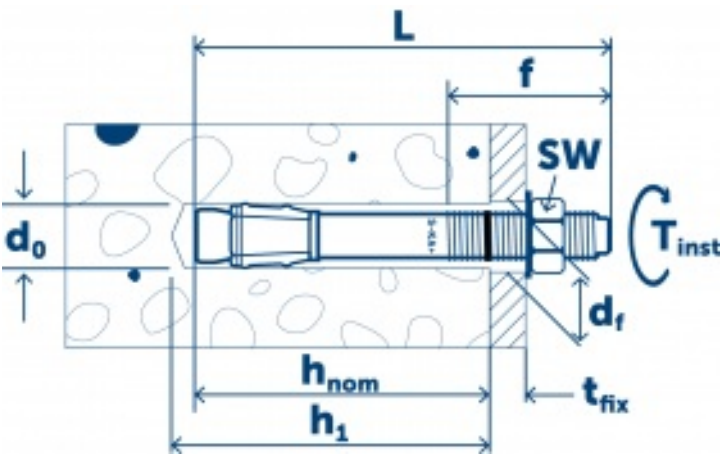

INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
138	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
80	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
20	Min. montagedjup (H_{nom})	97
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	110

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	97 mm		17.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	97 mm		39.2 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	97 mm		11.4 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	97 mm		34.8 kN

Installation

