

Genomsticksexpander S-KAH 10/30 HCR

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640006136



Högkvalitetsexpandrar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- HCR för extremt korrosiva miljöer.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt högkorrosionsresistent HCR
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	70.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031061363
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



Brandmotstånd (ETA-08/0173)


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
 Längd (L)
 Gänga
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M10	Frigående håldiameter (D_f)	12
112	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
67	Min. borrhjup	75
17	Borrhjup (h_1)	75
30	Min. montagedjup (H_{nom})	68
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	60
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	35

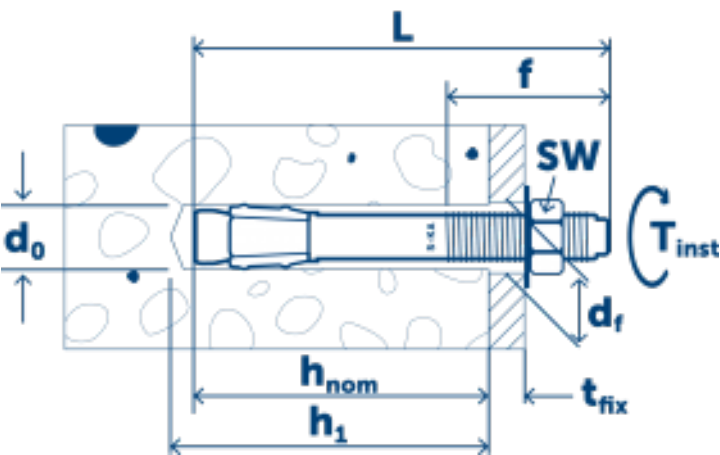

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alit				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	68 mm		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	68 mm		9.7 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	68 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	68 mm		9.7 kN

Installation

