

Slagankare LA 20 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070020



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek	M20	Frigående håldiameter (D_f)	≤ 22
Längd (L)	80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Gänga	37	Min. borrhjup	84
		Borrdjup (h_1)	84
		Min. montagedjup (H_{nom})	80
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	80
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355920 / LVI 3253748
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	197.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031700200
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong

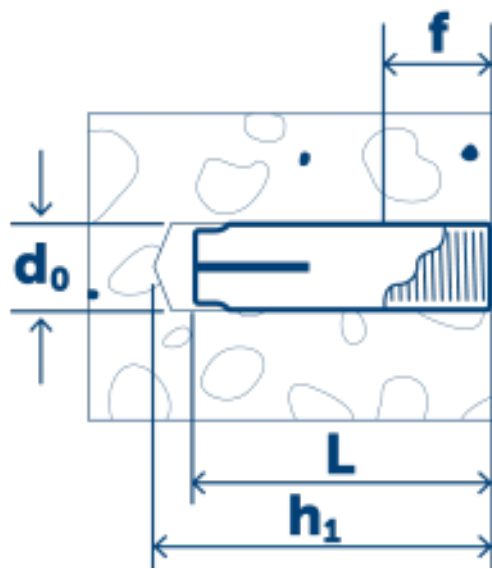

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		11.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		21 kN

Installation

