


Slagankare LA+ 6 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070050



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metrisk skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0441 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-13/0441)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

M6

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308847 / LVI 3252106
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
Vikt	6.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031700507
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel



1488-CPR-0350/Z

Längd (L)
Gänga

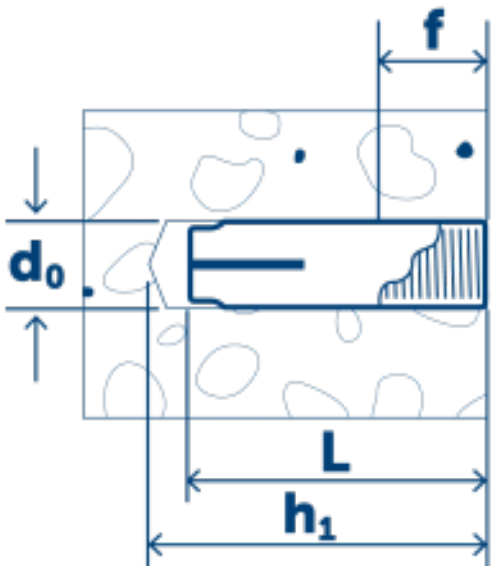

25	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
10	Min. borrhjup	27
	Borrhjup (h_1)	27
	Min. montagedjup (H_{nom})	25
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	25
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 4

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		1.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		1.7 kN

Installation

