

Slagankare LAL+ 8 med krage EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070072

ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metrisk skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjul förenklar borrarbete och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308869 / LVI 3255711
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 56000
Vikt	11.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031700729
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Brandmotstånd (ETA-13/0441)



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga

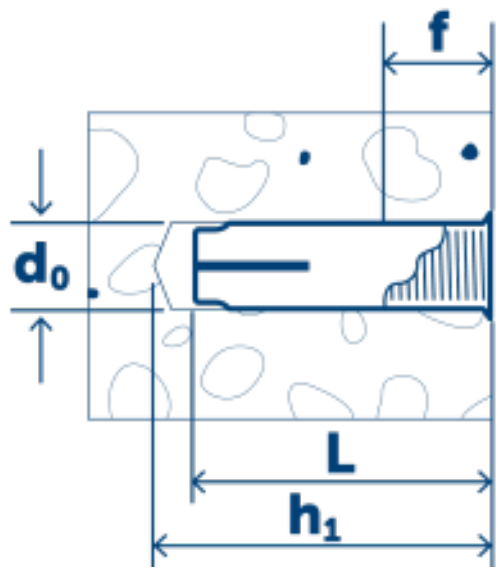

INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	≤ 9
30	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
13	Min. borrhjup	32
	Borrhjup (h_1)	32
	Min. montagedjup (H_{nom})	30
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	30
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 8

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Installation

