

Slagankare LAL+ 12 med krage EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070076



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308875 / LVI 3255715
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	44.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031700767
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga

M12
50
21

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	≤ 14
Borrdiameter (d_0) ø	15
Min. borrhjup	54
Borrdjup (h_1)	54
Min. montagedjup (H_{nom})	50

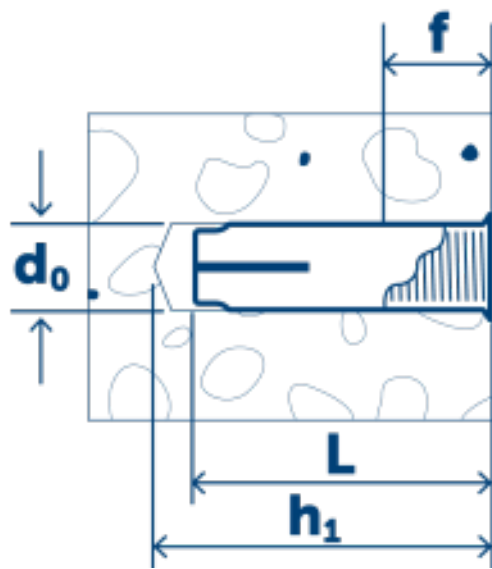

Effektivt sättdjup (H_{ef})

50

Åtdragningsmoment (T_{inst})

max 35

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		6.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		7.3 kN

Installation

