

Slagankare LAL+ 16 med krage EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640070078



ETA-godkänt slagankare perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metrisk skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308876 / LVI 3255716
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	107.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031700781
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga

M16
65
27

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	≤ 18
Borrdiameter (d_0) ø	20
Min. borrhjup	70
Borrdjup (h_1)	70
Min. montagedjup (H_{nom})	65

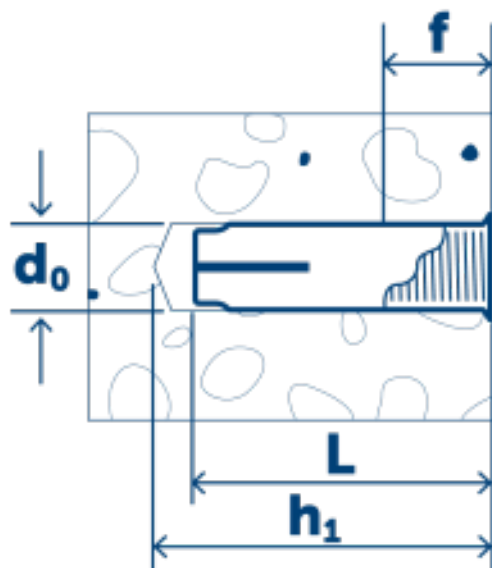

Effektivt sättdjup (H_{ef})

65

Åtdragningsmoment (T_{inst})

max 60

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		10.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Installation

