

Betongskruv S-CSA HEX 5X40/5 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071301



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant- och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310048 / LVI 3255500
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	7.9 kg / 1000
GTIN-13	6416031713019

GRUNDMATERIAL


- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

5	Frigående håldiameter (D_f)	7
40	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	5
8	Min. borrdjup	45
5	Borrdjup (h_1)	45
	Min. montagedjup (H_{nom})	35
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	12

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	11,5
-------------------------	------

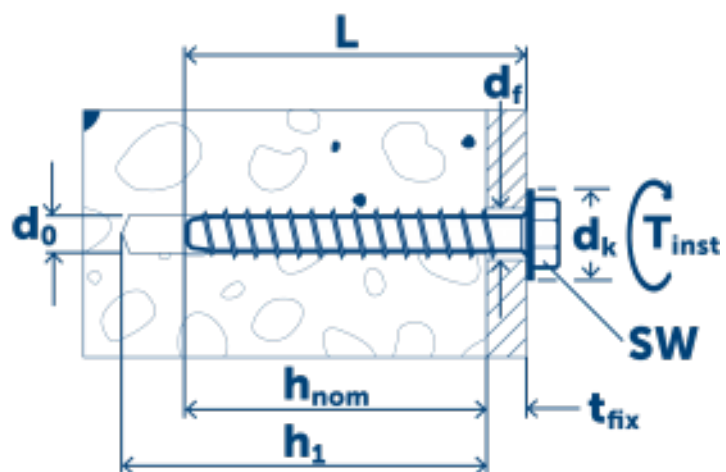

Prestandadata

Grundmaterial	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Nej	N_{Rec}	35 mm		1.1 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	V_{Rec}	35 mm		1.1 kN

Installation

