

Betongskruv S-CSA HEX 6X60/5/20 SW13 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071310**

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310052 / LVI 3255504
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	20.3 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



Brandmotstånd (ETA-16/0945)




Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Nyckelvidd
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

INSTALLATIONSDETALJER

- | | | |
|------|--------------------------------------|-------|
| 6 | Frigående håldiameter (D_f) | 9 |
| 60 | Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ | 6 |
| 13 | Min. borrhjup | 65/50 |
| T30 | Borrhjup (h_1) | 65/50 |
| 5/20 | Min. montagedjup (H_{nom}) | 55/40 |
| | Åtdragningsmoment (T_{inst}) | 14 |

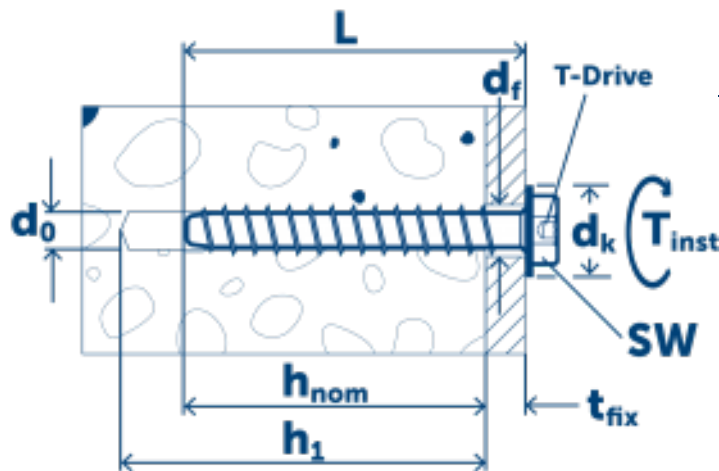

HUVUDETALJER

- | | |
|-------------------------|------|
| Dimension $\varnothing$ | 16,5 |
|-------------------------|------|

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

