

Betongskruv S-CSA HEX 10X140/55(70) EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071369



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-16/0945)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

10

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

14

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310088 / LVI 3255516
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	95.0 kg / 1000
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Längd (L)	140	Borrdiameter (d ₀) ∅	10
Nyckelvidd	15	Min. borrhjup	95/80
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	55/70	Borrhjup (h ₁)	95/80
		Min. montagedjup (H _{nom})	85/70
		Åtdragningsmoment (T _{inst})	90

HUVUDDDETALJER

Dimension ∅	20,5
-------------	------

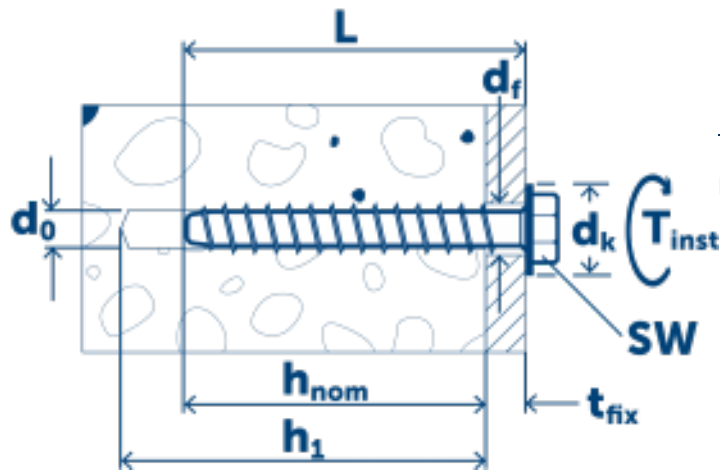

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N_{Rec}	85 mm		10.5 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V_{Rec}	85 mm		16.6 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	N_{Rec}	70 mm		7.8 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	V_{Rec}	70 mm		8.0 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N_{Rec}	85 mm		6.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V_{Rec}	85 mm		15.8 kN
Sprucken betong C20/25	Nej	N_{Rec}	70 mm		5.0 kN
Sprucken betong C20/25	Nej	V_{Rec}	70 mm		5.6 kN

Installation

