

Betongskruv S-CSA HEX 6X45/5/10 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071405**

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255523
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	17.5 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Nyckelvidd
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

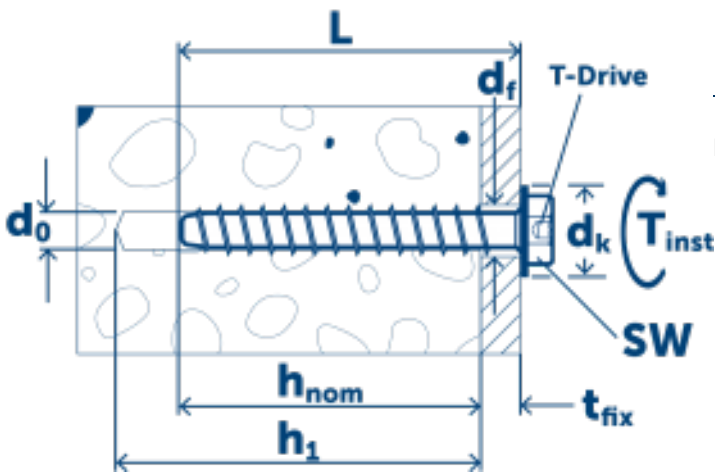

INSTALLATIONSDETALJER

6	Frigående håldiameter (D _f)	9
45	Borrdiameter (d ₀) ∅	6
13	Min. borrhjup	50/45
T30	Borrhjup (h ₁)	50/45
5/10	Min. montagedjup (H _{nom})	40/35
	Åtdragningsmoment (T _{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension ∅	16,5
-------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Installation

