

Betongskruv S-CSA HEX 6X80/25/40 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071413**

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255526
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	24.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



0809-CPR-1238



Brandmotstånd (ETA-16/0945)



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

6
 80
 13
 T30
 25/40


INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
Min. borrhjup
Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

9
 6
 65/50
 65/50
 55/40
 14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$ 16,5

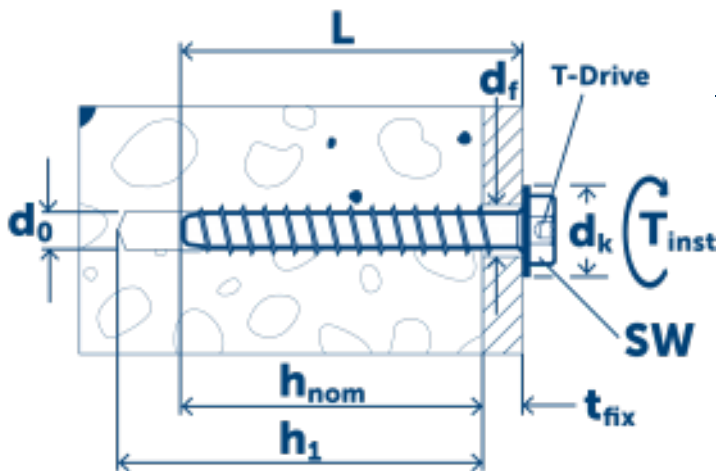

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

