

Betongskruv S-CSA HEX 6X100/45/60 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071417



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255527
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	29.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



0809-CPR-1238



Brandmotstånd (ETA-16/0945)




Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	6
Längd (L)	100
Nyckelvidd	13
Skruvgrepp	T30
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	45/60

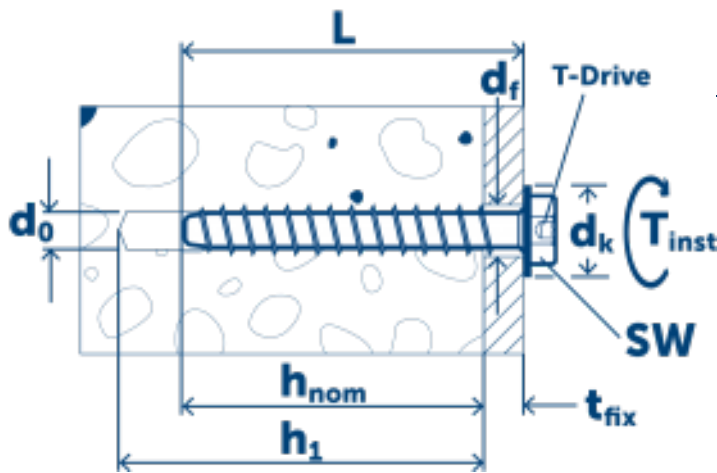

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	9
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
Min. borrhjup	65/50
Borrhjup (h_1)	65/50
Min. montagedjup (H_{nom})	55/40
Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

