

Betongskruv S-CSA HEX 6X120/65/80 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071419

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255707
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	33.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031714191

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

6	Frigående håldiameter (D_f)
120	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
13	Min. borrhjup
T30	Borrhjup (h_1)
65/80	Min. montagedjup (H_{nom})
	Åtdragningsmoment (T_{inst})

9
6
65/50
65/50
55/40
14

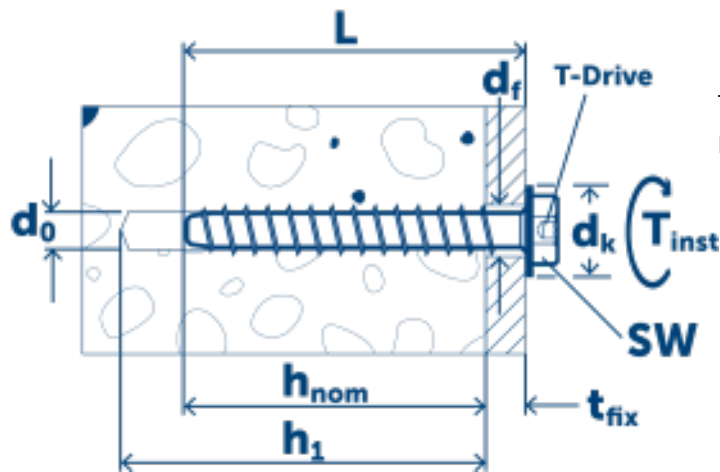

INSTALLATIONSDETALJER

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alit				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

