

Betongskruv S-CSA HEX 6X140/85/100 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071421



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255703
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	37.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031714214

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Håldäck
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238




Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	6
Längd (L)	140
Nyckelvidd	13
Skruvgrepp	T30
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	85/100

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D _f)	9
Borrdiameter (d ₀) ø	6
Min. borrhjup	65/50
Borrhjup (h ₁)	65/50
Min. montagedjup (H _{nom})	55/40
Åtdragningsmoment (T _{inst})	14

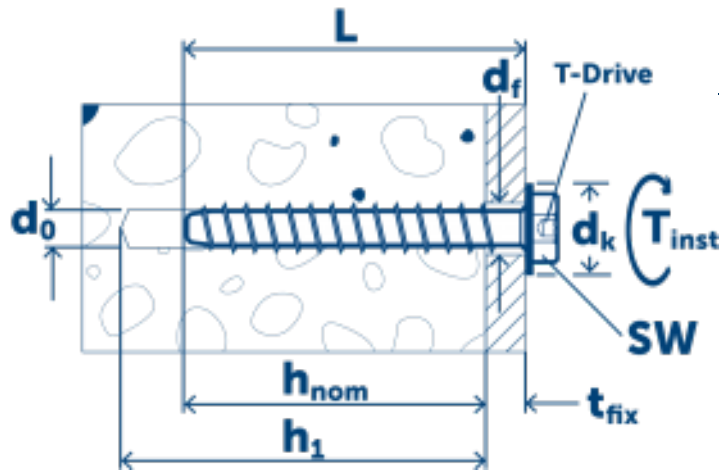

HUVUDETALJER

Dimension ø	16,5
-------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

