

Betongskruv S-CSA HEX 8X60/5 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071431



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255528
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	30.8 kg / 1000
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



TC 5905-19


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

8	Frigående håldiameter (D_f)	12
60	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
13	Min. borrhjup	65
T40	Borrhjup (h_1)	65
5	Min. monteringsdjup (H_{nom})	55
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	40

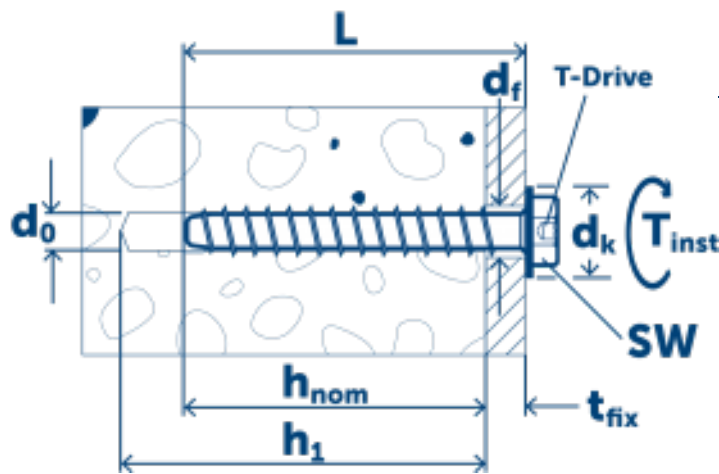

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	17,5
---	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		5.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.2 kN

Installation

