

# Betongskruv S-CSA P 6X35/1 (L) EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071543**

## ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

## APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

## GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

**Storlek****6 Frigående håldiameter (D<sub>f</sub>)****9**

## PRODUKTÖVERSIKT

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>    | Lågt kullrigt huvud, torx spår                          |
| <b>Övriga koder</b>  | SNRO 1324006 / LVI 3255597                              |
| <b>Material</b>      | Kolstål, elförzinkad                                    |
| <b>Förpackningar</b> | ask (påse): 100 /<br>ytterkartong: 500 /<br>pall: 28000 |
| <b>Vikt</b>          | 11.1 kg / 1000                                          |

## GRUNDMATERIAL

### GODKÄND FÖR


- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

### LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Längd (L)  
Skruvgrepp  
Max. Montagetjocklek ( $T_{fix}$ )

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 36  | Borrdiameter ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 6  |
| T30 | Min. borrhjup                        | 45 |
| 1   | Borrhjup ( $h_1$ )                   | 45 |
|     | Min. montagedjup ( $H_{nom}$ )       | 35 |
|     | Åtdragningsmoment ( $T_{inst}$ )     | 14 |

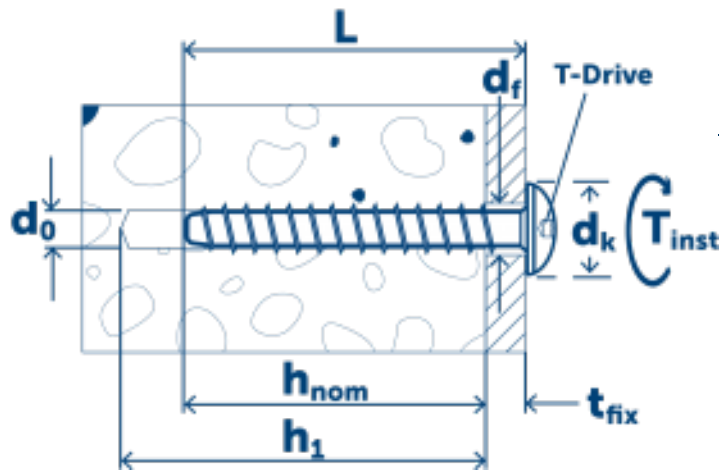

HUVUDETALJER

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dimension $\varnothing$ | 14,5 |
| Huvud höjd              | 3,5  |

## Prestandadata

| Grundmaterial <input type="text" value="Allt"/> | ETA | Lasttyp          | Sättdjup ( $h_{nom}$ ) | Kraftriktning | Rek.last |
|-------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------|---------------|----------|
| Osprucken betong C20/25                         | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 1.4 kN   |
| Osprucken betong C20/25                         | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 5.4 kN   |
| Sprucken betong C20/25                          | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 1.4 kN   |
| Sprucken betong C20/25                          | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 5.4 kN   |
| Håldäck bottentjocklek 25 mm                    | Ja  | N <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 1.2 kN   |
| Håldäck bottentjocklek 25 mm                    | Ja  | V <sub>Rec</sub> | 35 mm                  |               | 1.2 kN   |

## Installation

