

Betongskruv S-CSA P 6X45/5/10 (L) EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071545



ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

6

Frigående håldiameter (D_f)

9

- september 8, 2021 5:17 e m 19:17:43

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	Lågt kullrigt huvud, torx spår
Övriga koder	SNRO 1310868 / LVI 3255545
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	13.2 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-1238

Längd (L)	45	Borrdiameter (d ₀) ø	6
Skruvgrepp	T30	Min. borrhjup	50/45
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	5/10	Borrhjup (h ₁)	50/45
		Min. montagedjup (H _{nom})	40/35
		Åtdragningsmoment (T _{inst})	14

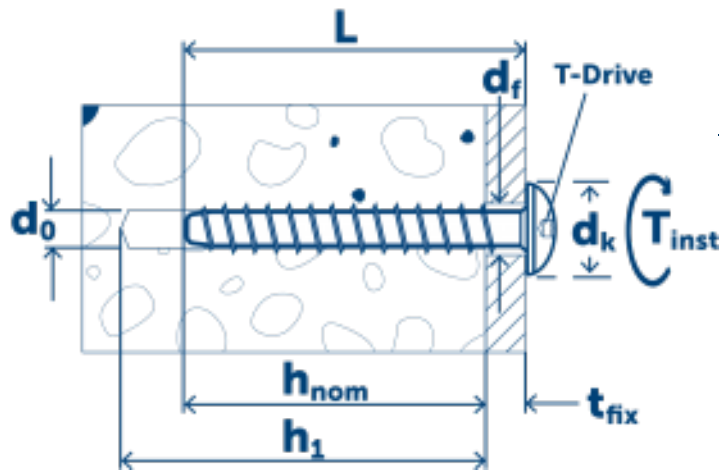

HUVUDETALJER

Dimension ø	14,5
Huvud höjd	3,5

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Installation

