

# Betongskruv S-CSA CS 5X75/30 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071602



## ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant- och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

## APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

## Tekniska data

### INSTALLATIONSDETALJER

Storlek 5  
Längd (L) 75  
Skruvgrepp T25  
Max. Montagetjocklek ( $T_{fix}$ ) 30

## PRODUKTÖVERSIKT

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Övriga koder  | SNRO 1310044 / LVI 3255518                           |
| Material      | Kolstål, elförzinkad                                 |
| Förpackningar | ask (påse): 100 /<br>ytterkartong: 500 / pall: 28000 |
| Vikt          | 11.1 kg / 1000                                       |
| GTIN-13       | 6416031716027                                        |

## GRUNDMATERIAL


- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
  - Osprucken betong
  - Massivt tegel
  - Solid kalksandsten

### INSTALLATIONSDETALJER

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 5   | Frigående håldiameter ( $D_f$ )      | 7  |
| 75  | Borrdiameter ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 5  |
| T25 | Min. borrhjup                        | 55 |
| 30  | Borrhjup ( $h_1$ )                   | 55 |
|     | Min. montagedjup ( $H_{nom}$ )       | 45 |
|     | Åtdragningsmoment ( $T_{inst}$ )     | 12 |

## HUVUDDDETALJER

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dimension $\varnothing$ | 9,8 |
|-------------------------|-----|

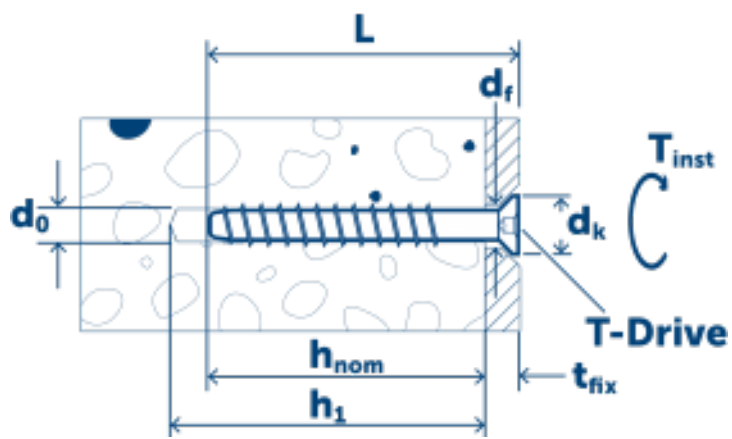

# Prestandadata

| Grundmaterial           | ETA | Lasttyp          | Sättdjup (h <sub>nom</sub> ) | Krafteriktning | Rek.last |
|-------------------------|-----|------------------|------------------------------|----------------|----------|
| Osprucken betong C20/25 | Nej | N <sub>Rec</sub> | 45 mm                        |                | 1.7 kN   |
| Osprucken betong C20/25 | Nej | V <sub>Rec</sub> | 45 mm                        |                | 1.7 kN   |

## Installation

