

Betongskruv S-CSA CS 5X100/55 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071603



ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant- och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek 5
Längd (L) 100
Skruvgrepp T25
Max. Montagetjocklek (T_{fix}) 55

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310045 / LVI 3255519
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	14.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031716034

GRUNDMATERIAL


- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Håldäck
 - Osprucken betong
 - Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

5	Frigående håldiameter (D_f)	7
100	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	5
T25	Min. borrdjup	55
55	Borrdjup (h_1)	55
	Min. montagedjup (H_{nom})	45
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	12

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	9,8
-------------------------	-----

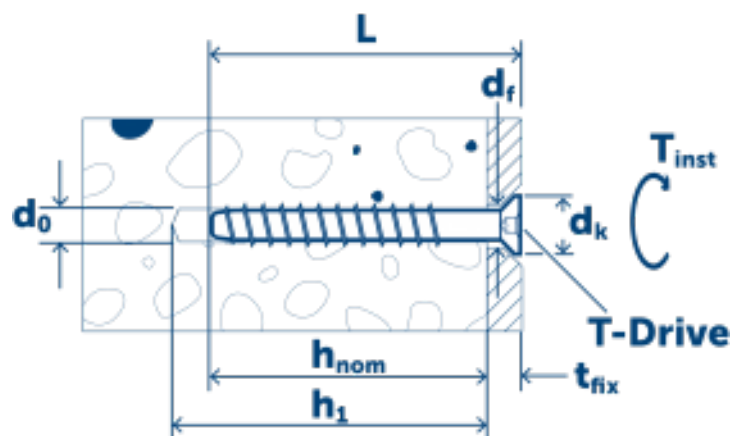

Prestandadata

Grundmaterial	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Krafteriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Nej	N _{Rec}	45 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Nej	V _{Rec}	45 mm		1.7 kN

Installation

