

Betongskruv S-CSA CS 6X45/5/10 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071605**

ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek**6 Frigående håldiameter (D_f)****9**

- september 8, 2021 5:17 e m 19:17:15

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310871 / LVI 3255547
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	11.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR


- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L)	45	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
Skruvgrepp	T30	Min. borrhjup	50/45
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	5/10	Borrhjup (h_1)	50/45
		Min. montagedjup (H_{nom})	40/35
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

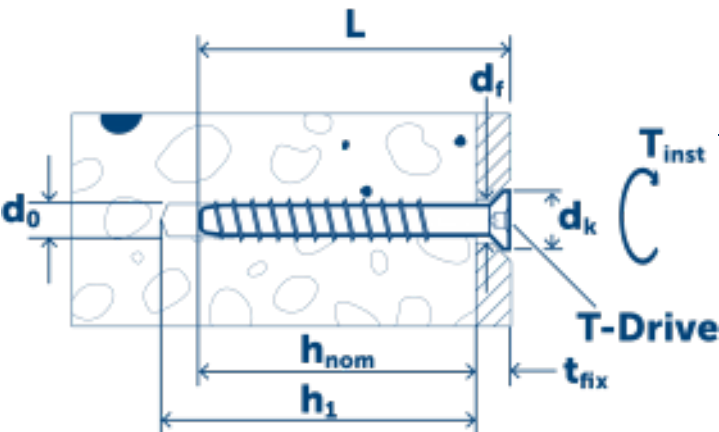

HUVUDETALJER	
Dimension $\varnothing$	14

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Installation

