


Betongskruv S-CSA CS 6X60/5/20 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071659**

ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255538
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	14.8 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



0809-CPR-1238



Brandmotstånd (ETA-16/0945)




Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

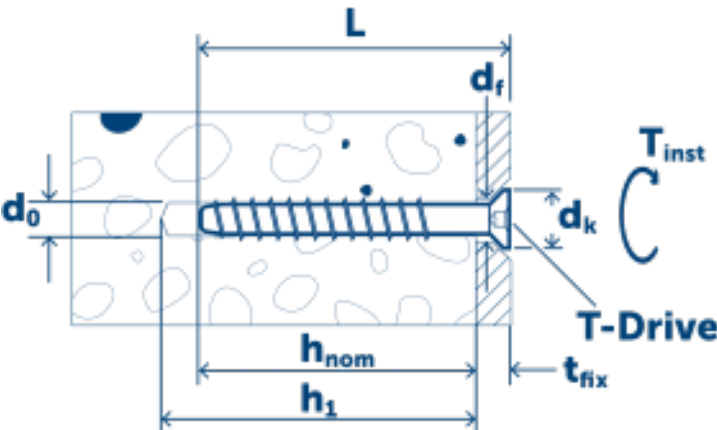

INSTALLATIONSDETALJER

6	Frigående håldiameter (D_f)	9
60	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
T30	Min. borrhjup	65/50
5/20	Borrhjup (h_1)	65/50
	Min. montagedjup (H_{nom})	55/40
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	14
-------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Installation

