

Betongskruv S-CSA+ HEX 8X55/5 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071700**

ETA-godkänt tungt betongskruvar för höga belastningar

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

8

Frigående håldiameter (D_f)

10,8-12

- maj 7, 2021 2:38 e m 16:38:30

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310879 / LVI 3255554
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	30.5 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-20006568

Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

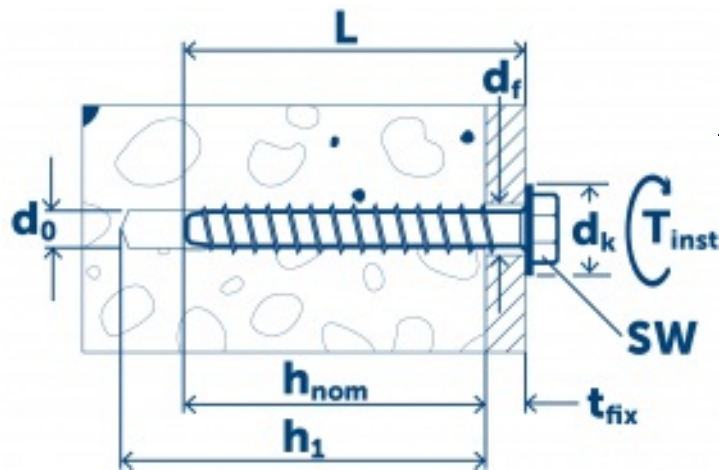

55	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
13	Min. borrhjup	60
5	Borrhjup (h_1)	60
	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 45

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	17,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

