

Betongskruv S-CSA+ HEX 8X90/25/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071721

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310882 / LVI 3255557
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	43.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031717215

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER







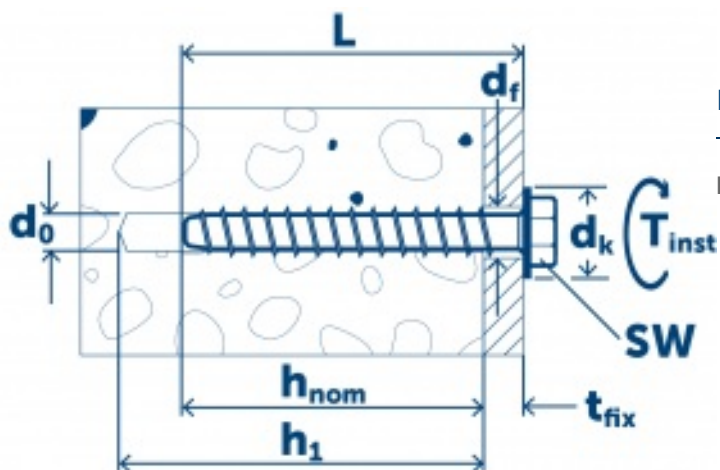

Storlek	8	Frigående håldiameter (D_f)	10,8-12
Längd (L)	90	Borrdiameter (d_0) \varnothing	8
Nyckelvidd	13	Min. borrhjup	75/60
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	25/40	Borrhjup (h_1)	75/60
		Min. montagedjup (H_{nom})	65/50
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 45

HUVUDETALJER

Dimension \varnothing	17,5
-------------------------	------



Prestandadata

Grundmaterial <input type="text" value="Allt"/>	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	65 mm		8.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	65 mm		12.3 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	65 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	65 mm		12.3 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

