

Betongskruv S-CSA+ HEX 8X90/25/40 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071722

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255579
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
GTIN-13	6416031717222

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

8 Frigående håldiameter (D_f)
90 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
13 Min. borrhjup
25/40 Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

10,8-12
8
75/60
75/60
65/50
max 45

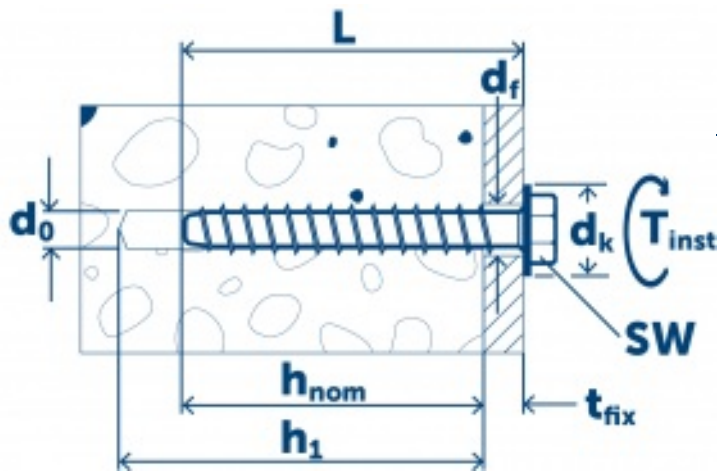

INSTALLATIONSDETALJER

8 Frigående håldiameter (D_f)
90 Borrdiameter (d_0) $\varnothing$
13 Min. borrhjup
25/40 Borrhjup (h_1)
Min. montagedjup (H_{nom})
Åtdragningsmoment (T_{inst})

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$ 17,5

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		8.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

