

Betongskruv S-CSA+ HEX 8X120/55/70 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071731

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255581
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	55.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717314

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

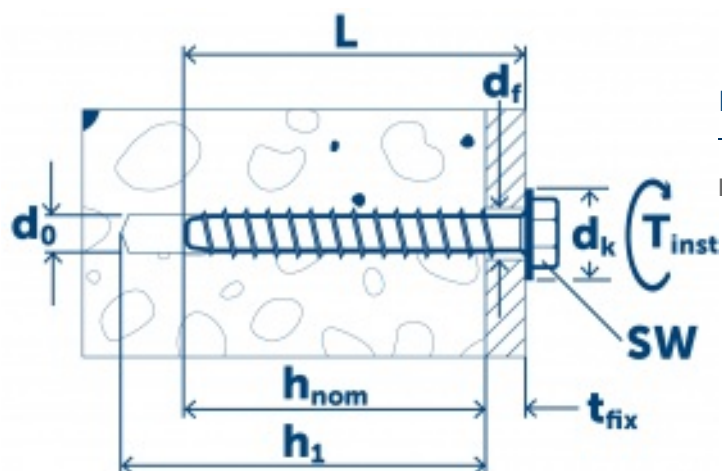

INSTALLATIONSDETALJER

8	Frigående håldiameter (D_f)	10,8-12
120	Borrdiameter (d₀) ∅	8
13	Min. borrdjup	75/60
55/70	Borrdjup (h₁)	75/60
	Min. montagedjup (H_{nom})	65/50
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 45

HUVUDDETALJER

Dimension Ø	17,5
-------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		8.8 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

