

Betongskruv S-CSA+ HEX 10X70/15 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071750



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)

10
70

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder

SNRO 1310887 / LVI
3255562

Material

Kolstål, elförzinkad

Förpackningar

ask (påse): 25 /
ytterkartong: 125 /
pall: 7000

Vikt

56.4 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-20006568

INSTALLATIONSDETALJER


Frigående håldiameter (D_f)
Borrdiameter (d₀) ø

13-14
10

Nyckelvidd	15	Min. borrhjup	65
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15	Borrhjup (h_1)	65
		Min. montagedjup (H_{nom})	55
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 85

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	20,5
-------------------------	------

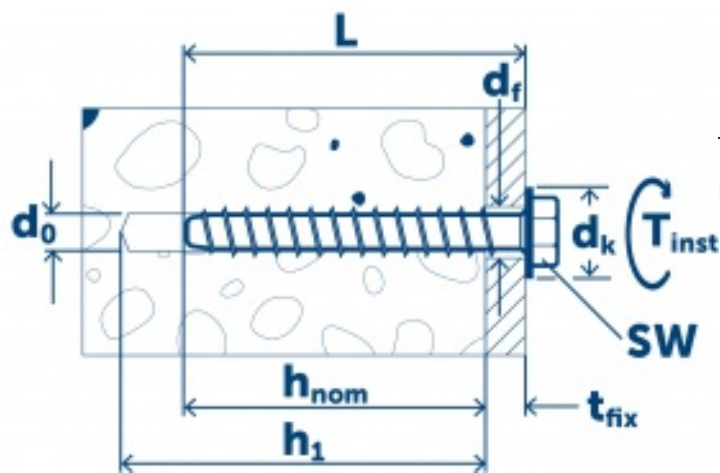

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Installation

