

Betongskruv S-CSA+ HEX 10X80/25 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071757

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255585
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	61.7 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-20006568

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

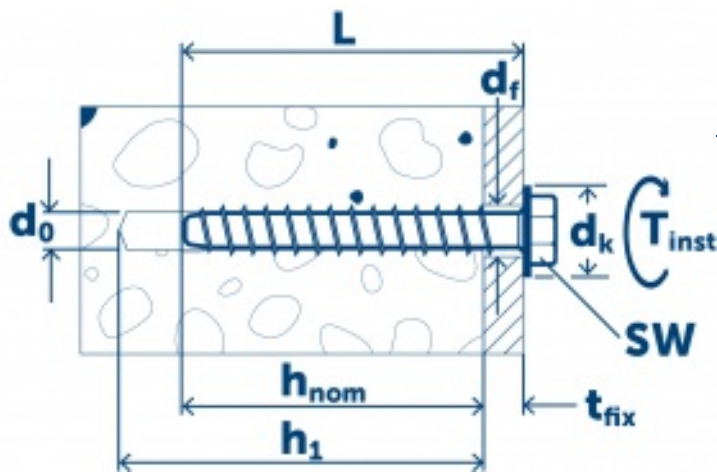

INSTALLATIONSDETALJER

10	Frigående håldiameter (D_f)	13-14
80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
15	Min. borrhjup	65
25	Borrhjup (h_1)	65
	Min. montagedjup (H_{nom})	55
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 85

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	20,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Installation

