

Betongskruv S-CSA+ HEX 10X160/75/105 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071783

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgångande betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310893 / LVI 3255568
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	109.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717833

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR


- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	10	Frigående håldiameter (D_f)	13-14
Längd (L)	160	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
Nyckelvidd	15	Min. borrhjup	95/65
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	75/105	Borrhjup (h_1)	95/65
		Min. montagedjup (H_{nom})	85/55
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 85

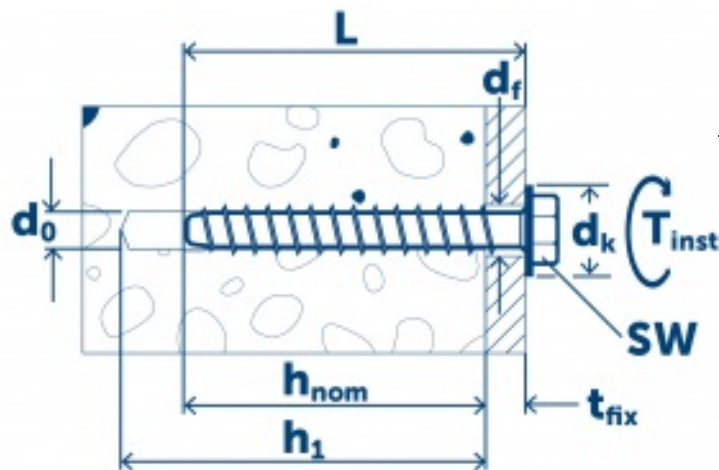

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	20,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	85 mm		13.1 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	85 mm		20.1 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	85 mm		9.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	85 mm		20.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Installation

