

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X75/10 SW21 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071787

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255591
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	123.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717871

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})

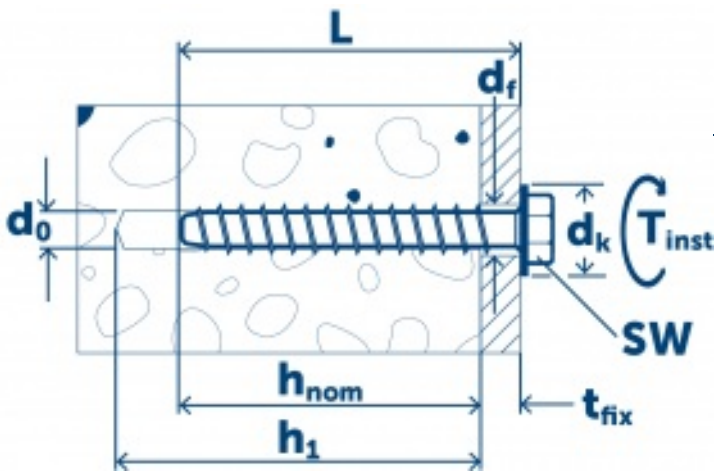

INSTALLATIONSDETALJER

14	Frigående håldiameter (D_f)	17-18
75	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
21	Min. borrhjup	75
10	Borrhjup (h_1)	75
	Min. montagedjup (H_{nom})	65
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	28
-------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

